

AGVs & AMRs

O Futuro da Intralogística

modelos

COLABORATIVA

SAC-1500

Benefícios:

- Configuração com 3 pontos de apoio fixos
- Controlo da recuperação de energia para regular e otimizar o consumo da bateria
- Motor e turbinas de elevação potentes e silenciosos
- Compacto e modular
- Trabalho ao nível do solo
- Carga e descarga
- Cargas reforçadas

A família dos stackers contrapesados compactos está integrada num grupo de AGVs altamente robustos com grande capacidade de manobra e fácil manuseamento.

Disponível com rodas supertrack de 250mm, mastro basculante e potência de tração adicional, permitindo a movimentação de cargas em percursos inclinados.

Equipados com garfos 1SO/FEM que possibilitam a preensão da carga mesmo inclinada. Os seus perfis extrudidos a frio oferecem uma elevada resistência à torção e à flexão.



SAC-1500-TX410-PA500

❖ Especificações Técnicas


Parâmetros		Simplex	Duplex	Triplex
Modelo		SAC1500/2600-SX160-PA500	SAC1500/2600-DX340-PA500	SAC1500/2600-TX410-PA500
Bateria		PLOMO ÁCIDO LÍTIO	PLOMO ÁCIDO LÍTIO	PLOMO ÁCIDO LÍTIO
Carga da bateria	Ah	275/500/675 *	275/500/675 *	275/500/675 *
Capacidade de carga nominal	Kg	1500*	1500*	1500*
Altura de elevação	mm	1600*	3400*	4100*
Pneus		CONFIGURÁVEL	CONFIGURÁVEL	CONFIGURÁVEL
Peso**	Kg	3000	3000	3000
Raio de viragem	mm	1745	1745	1745
Potência do motor de traslação	KW	2.6	2.6	2.6
Potência do motor de elevação	KW	3	3	3
Distância do centro da carga	mm	600	600	600
Velocidade com/sem carga	Km/h	5/5.5	5/5.5	5/5.5
Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0.14/0.18	0.14/0.18	0.14/0.18
Tensão	V (DC)	24	24	24
Consumo de energia	KW	7	7	7

* Configurações especiais sob pedido.


** Peso da máquina sem carga.





❖ Planos do modelo SAC-1500

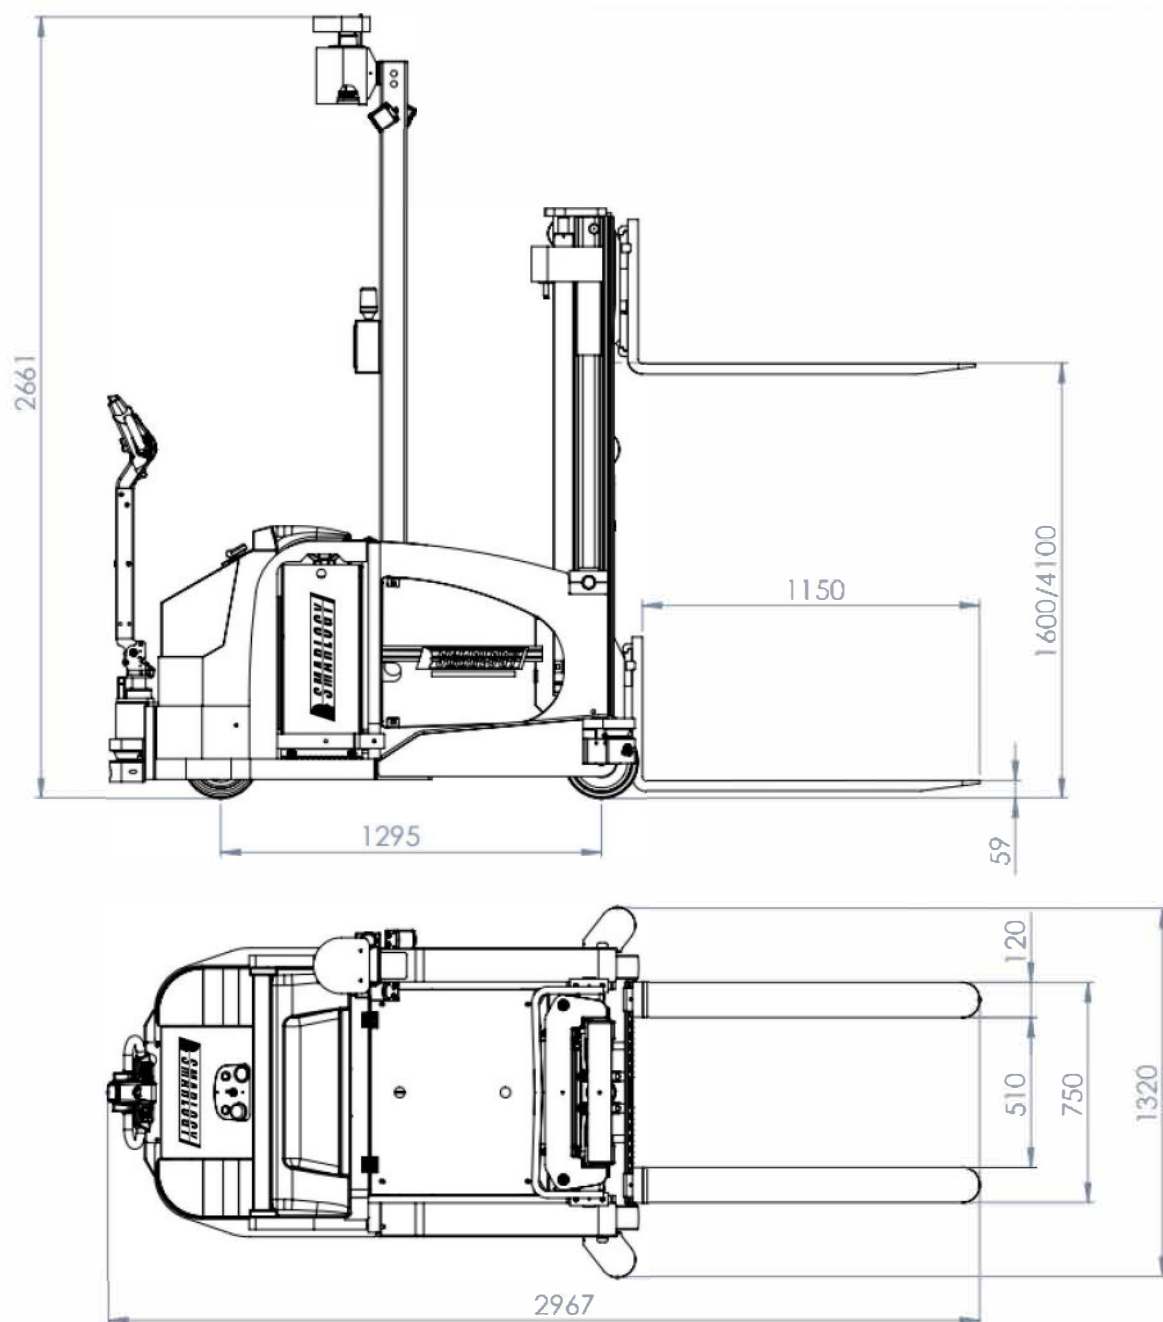

❖ Planos do modelo SAC-1100-ULTRA-COMPACT

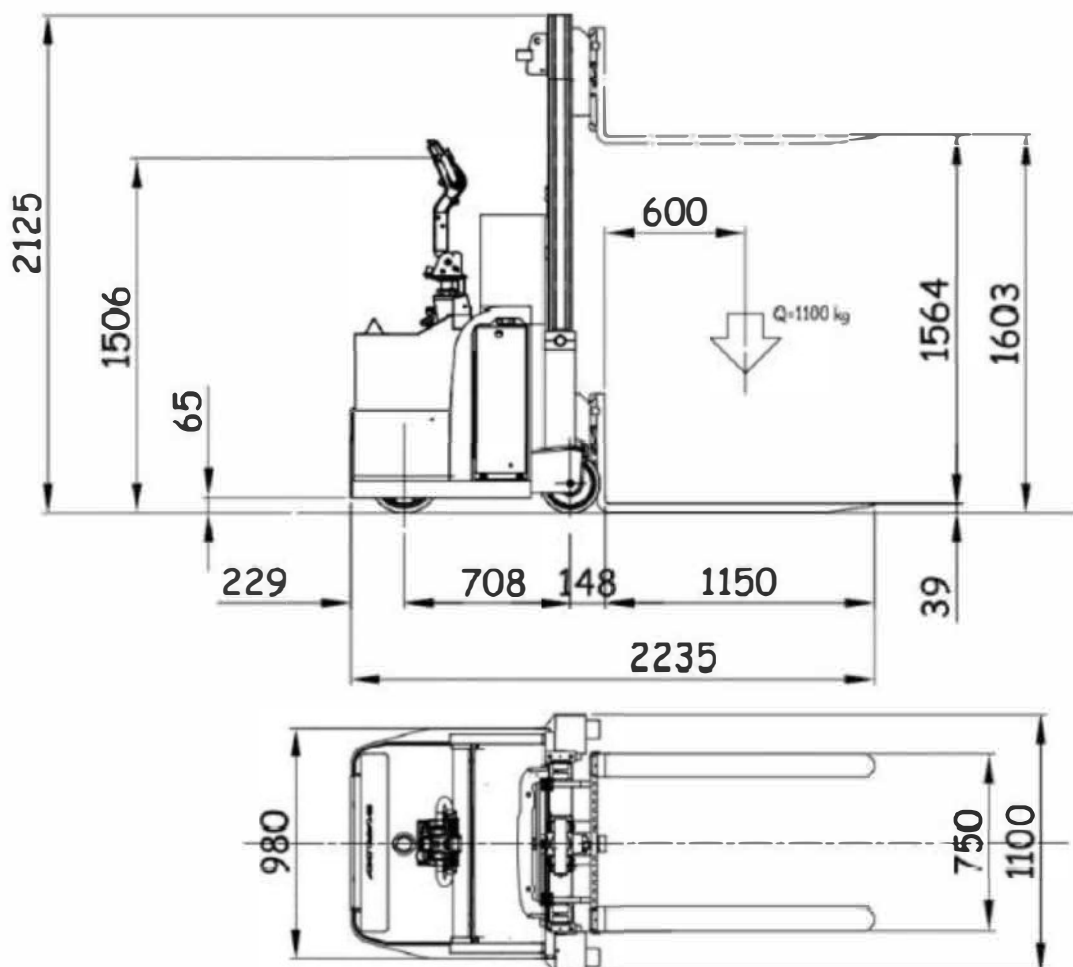

❖ Planos do modelo SAC-2600

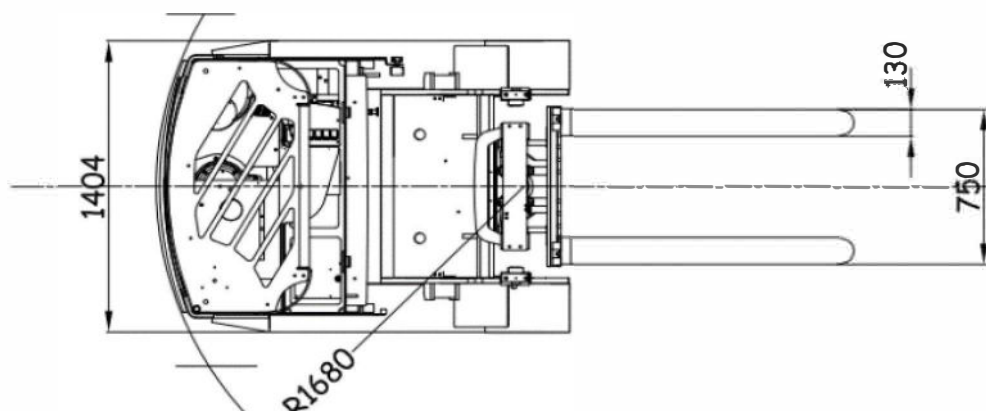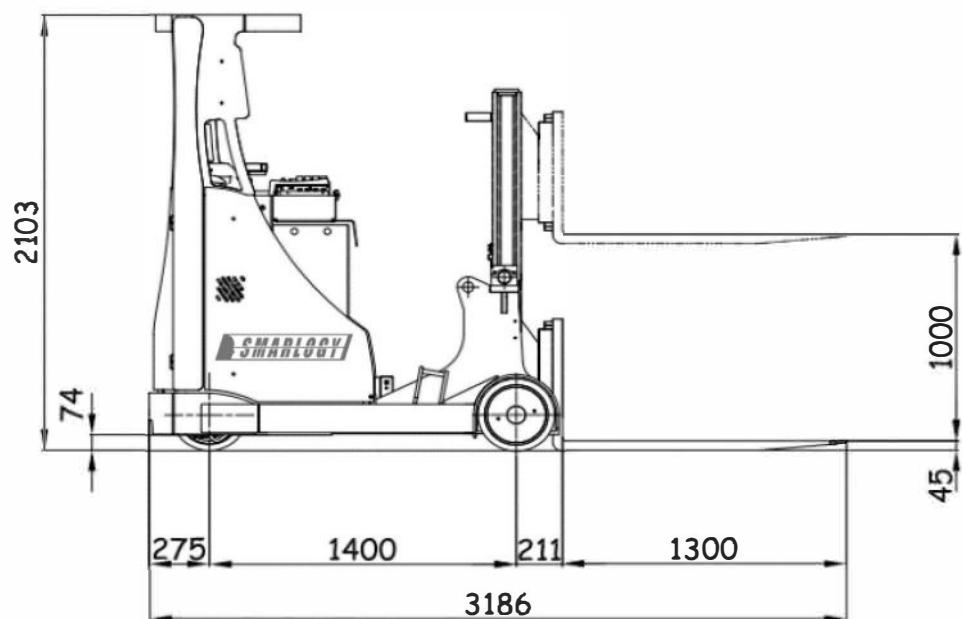

❖ Opções de equipamento

- BCR – Dynamic Bar Code Reader.
- Layout modeling system.
- SFPL – Safety Floor Pallet Loading.
- ITC Controller.
- Unidade de Abertura de Portas.
- Preparação do equipamento para ligação com WMS/ERP.
- Preparação especial para o frio ou humidade.
- Prensa de carga a bordo para paletes instáveis.

Outras características disponíveis sob pedido.



Smart Technology S.A. Tecnología al servicio de la empresa.

Polígono Industrial El Tiro, C/ Antonio Belmonte
Abellán, 6, 30100 Espinardo – Murcia – Spain

Tel. +34 968 52 50 68 – Smarlogy@smarlogy.com

SMARLOGY
Robotics & Automation